


# SB-Einzahlsystem CBD-Master



- 1 SB-EINZAHLUNG VON MÜNZEN + NOTENBÜNDEL
- 2 24 STUNDEN NACHTTRESOR-ERSATZ
- 3 CEN III SAFE (< 8.000 NOTEN)
- 4 FULL ART. 6. EC 1338/2001 MÖGLICH (MÜNZEN & BANKNOTEN)
- 5 DIREKTVERBUCHUNG / NETZANBINDUNG
- 6 FREMDKÖRPERUNZERSTÖRBARKEIT
- 7 15 ZOLL TOUCHSCREEN
- 8 KOMPAKTE ABMESSUNGEN
- 9 WANDEINBAU MÖGLICH

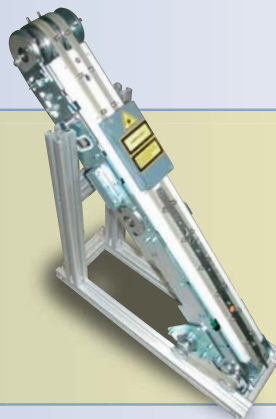

Die patentierte Vertikalförderung sorgt für höchste Fremdkörperunzerstörbarkeit. Ergänzt durch die volle Erfüllung des Art. 6. EC 1338/2001 für Münzen (und Banknoten) erreichen alle Systeme echten 24 Stunden SB-Betrieb.

Pat. No. AT 413 006 B 2005-09-26

## Novotech Banksysteme GmbH

Freistädter Str. 38 | A-4210 Gallneukirchen

Tel. +43 (0) 7235-64 888-0 | Fax +43 (0) 7235-64 888-16 | [office@novotech.at](mailto:office@novotech.at) | [www.novotech.at](http://www.novotech.at)

## CBD-Master

Die Positionierung dieses neuen SB-Systems liegt zwischen den Stand-alone Systemen (Münzzähler bzw. Bündeleinzähler) und den High-end Lösungen wie Notenrecycler mit Münzbeistellern. Das System CBD-MASTER soll damit auch den innovativen Ersatz für Nachttresore darstellen. Der Kunde kann in sicherer Umgebung Münzen und Banknoten direkt auf sein Konto einzahlen. Aufgrund der Kompaktheit der Lösung ist die nachträgliche Integration in bestehende Filialkonzepte als freistehende (Stand-alone) aber insbesondere auch als Wandeinbauvariante (TTW) umsetzbar. Das Notenbündeleinzahlmodul von CTS Cashpro und das innovative Münzmodul von NOVOTECH sichern dem Betreiber höchste Performance und Betriebssicherheit gleichermaßen. Gerade im problematischen Münzeinzahlungsbereich ist eine hohe Fremdkörperunempfindlichkeit unverzichtbar.

Die patentierte Vertikalvereinzelung von NOVOTECH garantiert Stabilität für einen echten 24 Stunden SB-Betrieb. Diese Technologie zeichnet sich im Gegensatz zur herkömmlichen Scheibeförderung mittels einer non-chaotischen vertikal gegen die Schwerkraft nach oben wirkende Förderung durch höchste Fremdkörperunempfindlichkeit aus. Durch die Netzanbindung erfolgt die Verbuchung der eingezahlten Summe direkt auf das Kundenkonto mittels semi-online (DTA) oder full-online (WOSA/XFS) Verbindung.



Rückwertige  
Bedieninfrastruktur

## Produktspezifikationen

Gehäusetype	Lobby / TTW
Entleerung / Servicierung	Front / Rear
Netzanbindung	semi / full-online
Banknoteneinzahlung	100 Noten / Bündel 6 Noten / Sekunde
Münzeinzahlung	●
Münzzählgeschwindigkeit	< 500 / min
Autom. Münzshutter	●
Münzbehälter	2
Verarbeitbare Münzabmessungen	Durchmesser 16-32 mm Dicke 1,25-4 mm
Banknotensafe CEN III	● (< 8.000 Noten)
Quittungsdrucker	●
Zwischenfach / Geldrückgabefunktion	●
Touchscreen (15")	●
Motorkartenleser Spur 2 / 3	●
PC mit Festplattenspiegelung	●
Autom. Druckluftreinigung	●
USV	○
Art. 6. EC 1338/2001 für Münzen	○
Art. 6. EC 1338/2001 für Noten	○
Abmessungen B x T x H (mm)	ca. 750 x 1.056 x 1.548

● Serienausstattung   ○ Sonderausstattung



CTS CDM 10 Bündeleinzahlmodul

### Novotech Bankssysteme GmbH

Freistädter Str. 38 | A-4210 Gallneukirchen

Tel. +43 (0) 7235-64 888-0 | Fax +43 (0) 7235-64 888-16 | office@novotech.at | www.novotech.at